
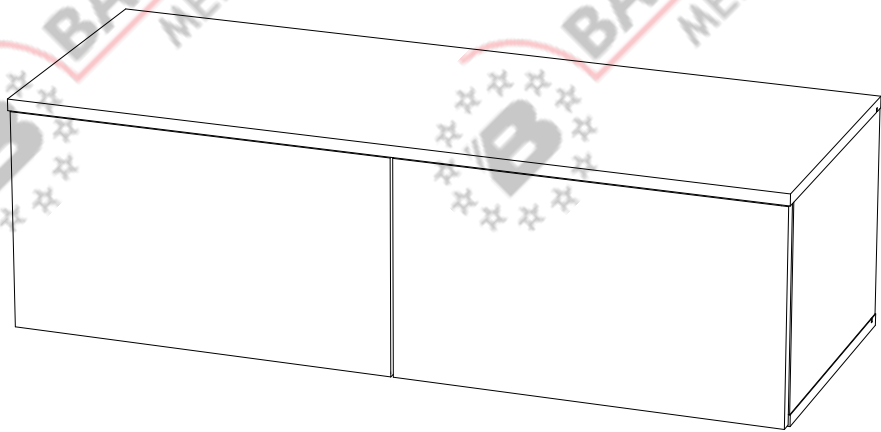
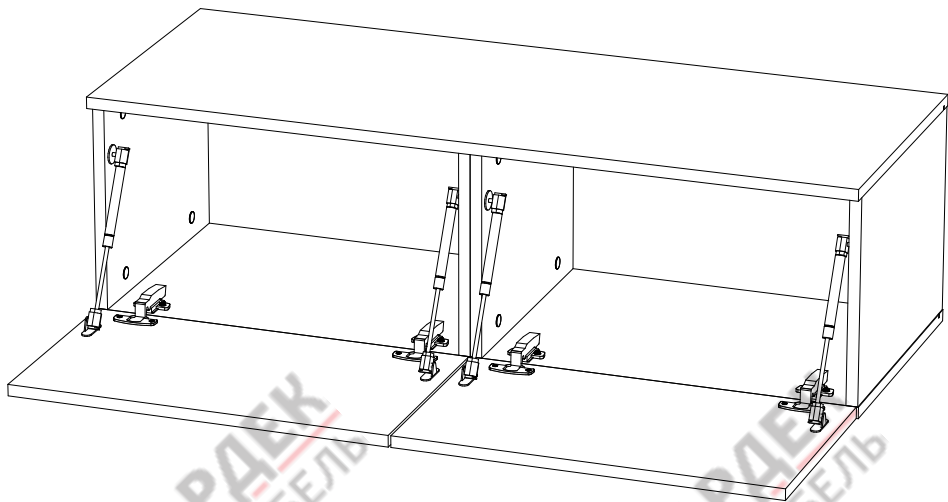








Навесная установка:
максимальная нагрузка на
нижний горизонт/дно - 20кг.
Рекомендованная нагрузка
на модуль не более 60кг.




-  B - x 16
-  C - x 16
-  D - x 16
-  E - x 16

-  GA - x 2
-  GB - x 2
-  GC - x 2
-  GD - x 2
-  GE - x 2







-  I - x 16
-  P - x 2
-  Q - x 8
-  R - x 4
-  S - x 4
-  W - x 16

П.	Наименование	Кол-во
1	Крышка	1
2	Дно	1
3	Фасад	2
4	Бок левый	2
5	Бок правый	2
6	Задняя стенка	2

ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

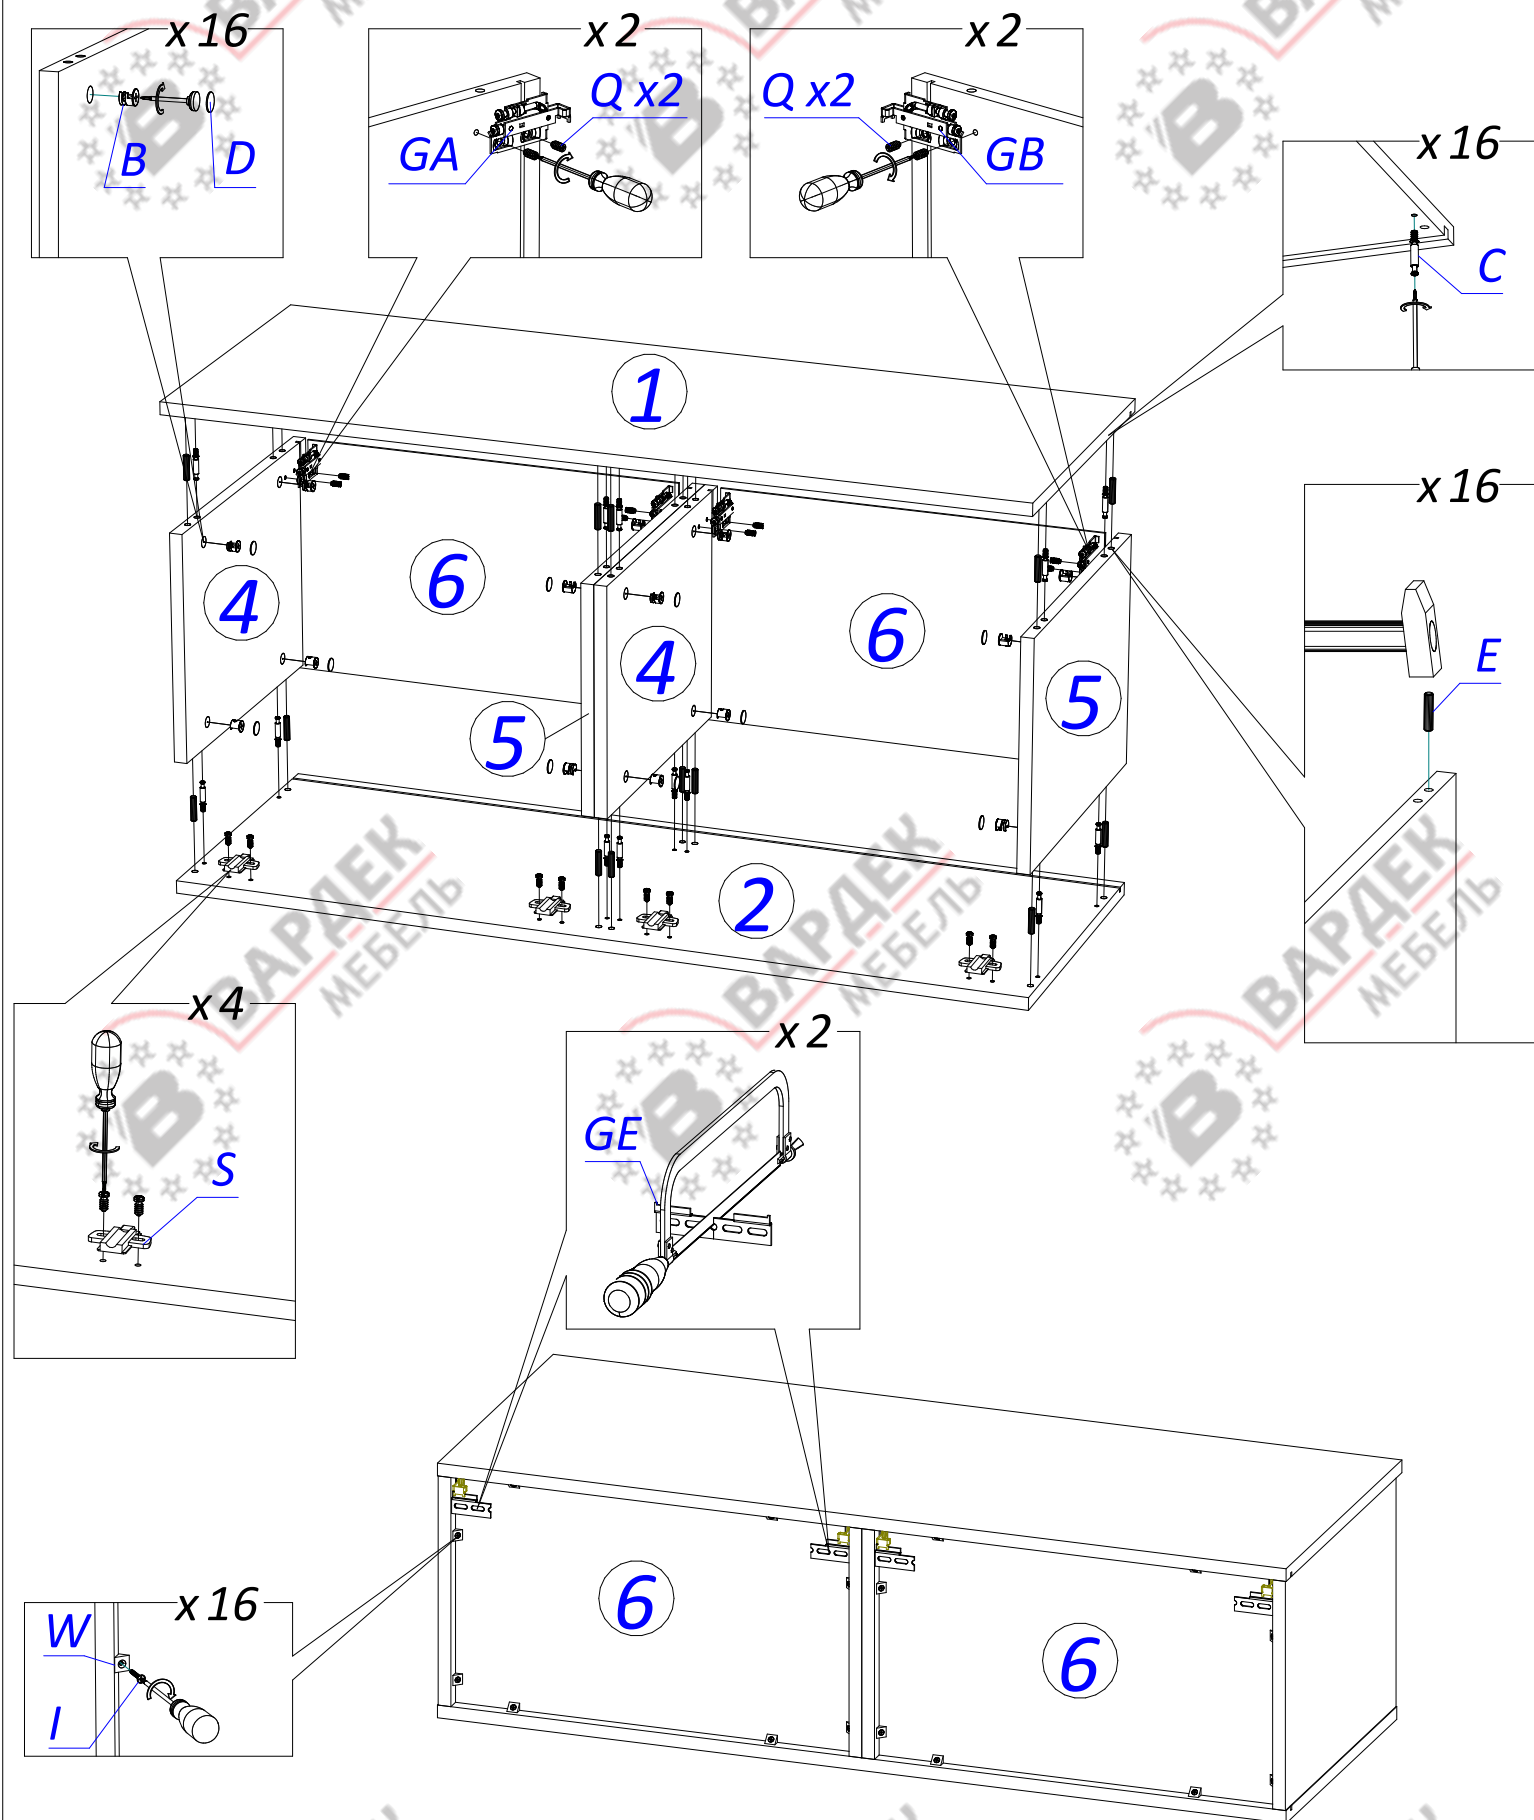

ВНИМАНИЕ ! Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

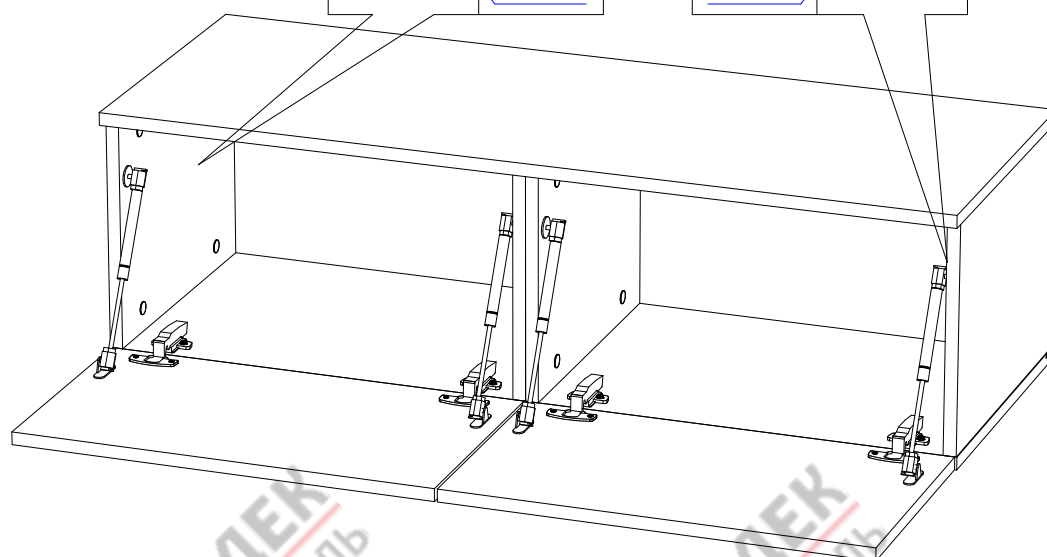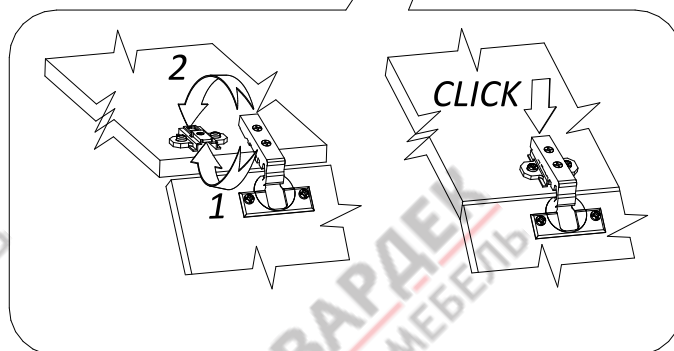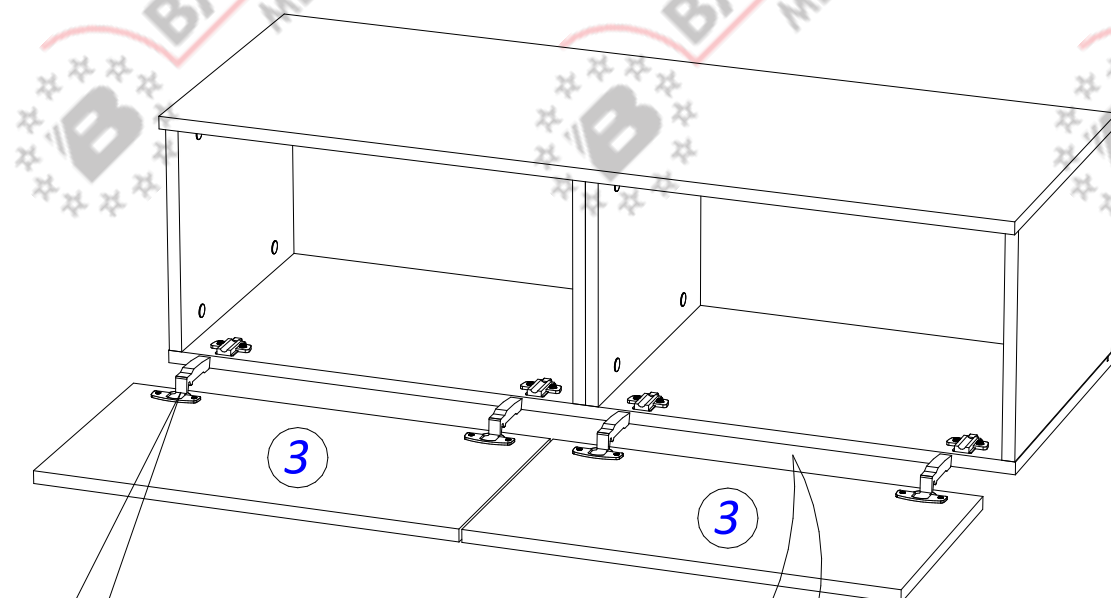

Монтаж газлифтов осуществить согласно инструкции производителя.
После навески тумбы на стену, навесы закрыть заглушками GC и GD.